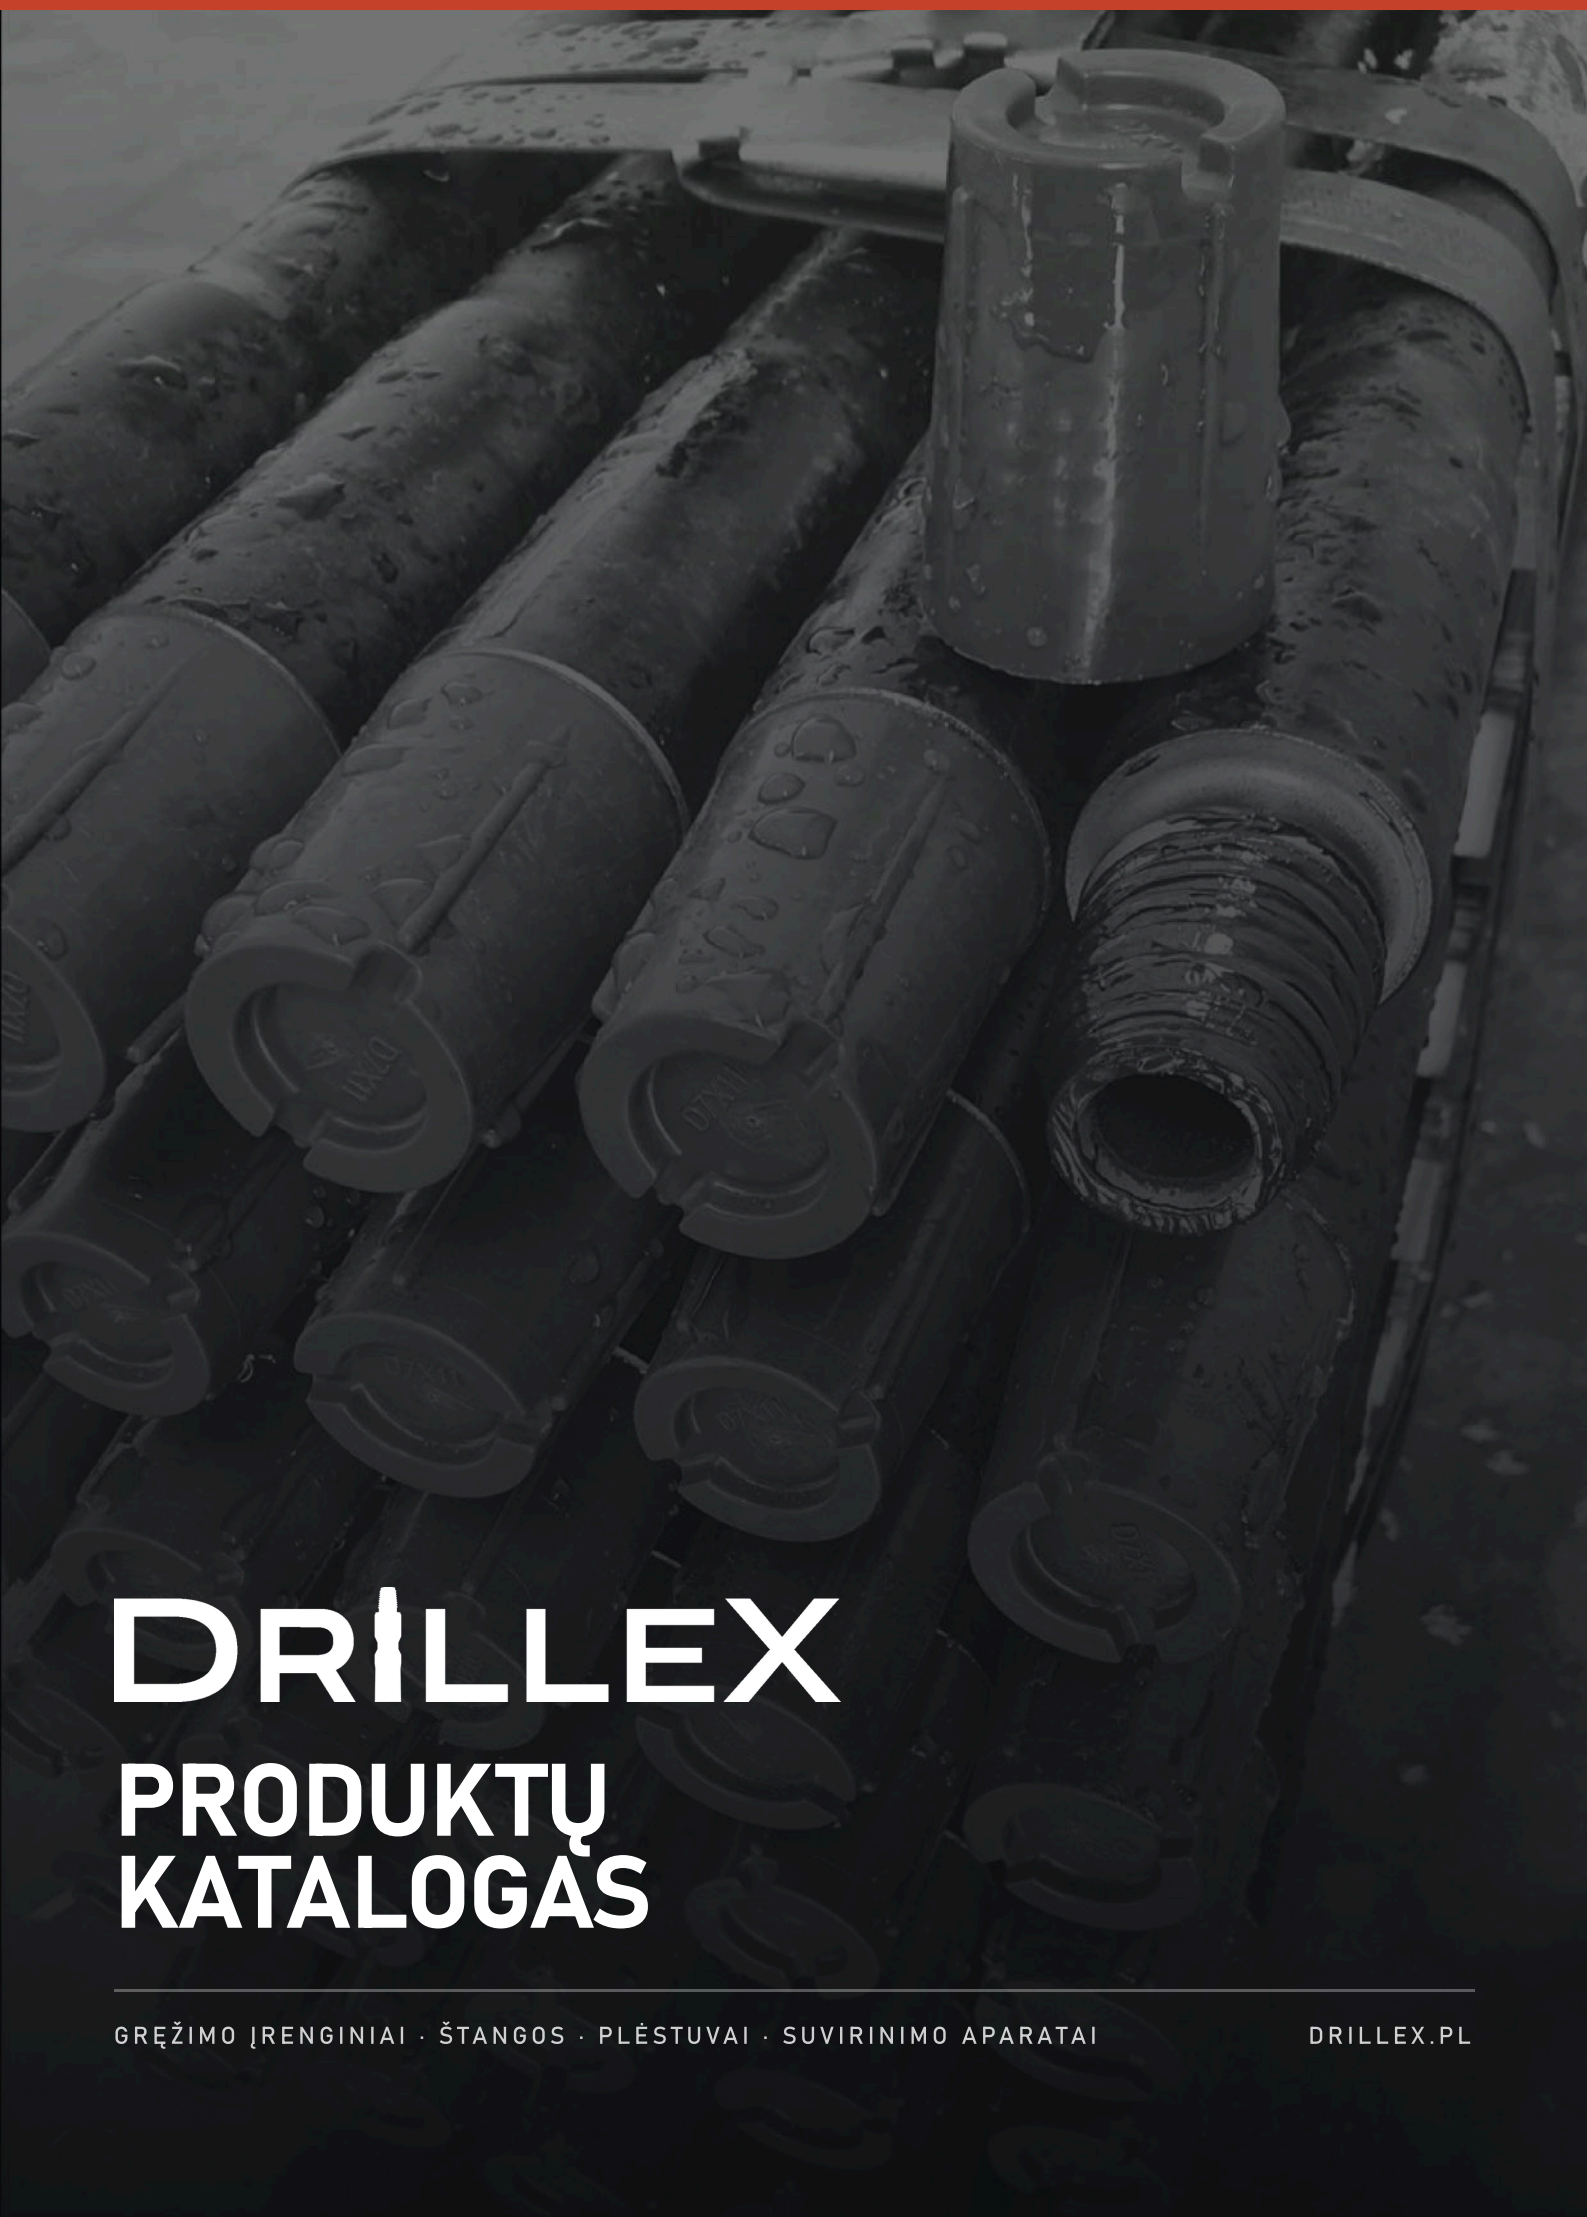


DRILLEX

PRODUKTŲ KATALOGAS

GRĘŽIMO ĮRENGINIAI · ŠTANGOS · PLĖSTUVAI · SUVIRINIMO APARATAI

DRILLEX.PL

TURINYS

01	GOODENG HDD GRĘŽIMO ĮRENGINIAI	04
02	GRĘŽIMO ŠTANGOS	07
03	GRĘŽIMO ĮRANGA	10
04	ZONDO KORPUSAI · PLOKŠTELĖS · DANTYS	11
05	PLĖSTUVAI	12
06	ĮRANGA UOLIENOMS	14
07	HDD LOKALIZAVIMAS	15
08	SANDŪRINIO SUVIRINIMO APARATAI	16
09	VAMZDYNŲ MONTAVIMAS	18

ĮRANGA KRYPTINIAM GRĘŽIMUI

Rinkoje nuo 2018 m. Tiekiame gręžimo įrangą kryptiniam gręžimui, sandūrinio suvirinimo aparatus PE vamzdžiams ir HDD gręžimo įrenginius — klientams visoje Europoje. Dirbame su patikrintais tiekėjais, todėl išlaikome konkurencingas kainas ir trumpus pristatymo terminus.

RINKOJE NUO
2018

PLATINIMAS
Goodeng vienintelis įgaliotasis platintojas Lenkijoje

APRĖPTIS
Europa pristatymai klientams visoje Europoje

SERVISAS
Vietoje originalios atsarginės dalys

PARINKIMAS PAGAL MAŠINĄ

Parašykite mašinos tipą ir jus dominančias pozicijas — parinksime sriegius, skersmenis ir įrangą taip, kad tiktų jūsų technikai.

INDIVIDUALUS PASIŪLYMAS

Kataloge kainos nenurodomos. Kiekvieną paklausimą įkainojame atskirai, atsižvelgdami į kiekį ir pristatymo terminą.

TRUMPI TERMINAI

Susidėvinčias dalis — dantis, plokšteles, purkštukus, zondo korpusus — laikome sandėlyje, kad mašina nestovėtų.



GRĘŽIMO ŠTANGOS, PLĖSTUVAI, SUKAMOSIOS MOVOS IR UOLIENŲ ĮRANGA — ASORTIMENTO PJŪVIS

01 GOODENG HDD GRĘŽIMO ĮRENGINIAI

Vienintelis įgaliotasis Goodeng platintojas Lenkijoje. Vakarietiški komponentai — Yanmar, Cummins, Rexroth, Danfoss, Linde. Servisas ir originalios dalys vietoje.



GOODENG G10

KOMPAKTIŠKAS · YANMAR EURO 5

TRAUKA	MOMENTAS	GRĘŽINYS
50 kN	2 250 Nm	≤ 100 m



GOODENG G30

UNIVERSALUS · CUMMINS EURO 5

TRAUKA	MOMENTAS	GRĘŽINYS
130 kN	5 500 Nm	≤ 200 m



GOODENG G40

NAŠUS · 18 T TRAUKOS

TRAUKA	MOMENTAS	GRĘŽINYS
180 kN	8 086 Nm	≤ 300 m



GOODENG G100

SUNKUSIS · 45 T TRAUKOS

TRAUKA	MOMENTAS	GRĘŽINYS
453 kN	19 000 Nm	≤ 800 m



GOODENG G130

SUNKIAUSIAS · 60 T TRAUKOS

TRAUKA	MOMENTAS	GRĘŽINYS
600 kN	21 000 Nm	≤ 800 m



GOODENG G130 AT

ALL TERRAIN · UOLIENŲ SISTEMA

TRAUKA	PLĖTIMAS	GRĘŽINYS
600 kN	≤ 1300 mm	≤ 800 m

PALYGINIMO LENTELĖ

PARAMETRAS	G10	G30	G40	G60	G60 · AT	G100	G130	G130 · AT
Traukos / stūmimo jėga	50 kN	130 kN	180 kN	280 kN	280 kN	453 kN	600 kN	600 kN
Sukimo momentas	2 250 Nm	5 500 Nm	8 086 Nm	12 500 Nm	130 000 / 2 760 Nm*	19 000 Nm	21 000 Nm	pagal konfigūraciją
Variklio galia	43 kW · Yanmar	110 kW	125 kW	151 kW	151 kW	194 kW	242 kW	242 kW
Skiedinio siurblys	75 l/min	180 l/min	250 l/min	560 l/min	568 l/min	800 l/min	1 000 l/min	1 000 l/min
Rekom. gręžinio ilgis	≤ 100 m	≤ 200 m	≤ 300 m	≤ 400 m	≤ 400 m	≤ 800 m	≤ 800 m	≤ 800 m
Plėtimo skersmuo	≤ 400 mm	≤ 700 mm	≤ 800 mm	≤ 1000 mm	≤ 1000 mm	≤ 1200 mm	≤ 1300 mm	pagal konfigūraciją
Masė	3 700 kg	9 000 kg	9 800 kg	11 500 kg	12 000 kg	21 000 kg	24 000 kg	24 000 kg
Štangos matmenys	Ø42 × 1825	#600 × 3050	Ø73/60 × 3000	Ø73 / Ø89 × 3000 / 4500	Ø88,9 × 4345 · 3.25 DW	Ø89 × 6100	Ø102/89 × 6100	Ø102/89 × 6100

Vermeer® ir Ditch Witch® yra jų savininkų prekių ženklai — nurodomi tik palyginimo ir suderinamumo informacijos tikslais.



ĮRENGINIAI DARBE

GOODENG G60

Kryptinis gręžinys objekte. Goodeng įrenginius tiekiame kaip vienintelis įgaliotasis platintojas Lenkijoje — su servisu ir originaliomis dalimis vietoje. Komponentai Yanmar, Cummins, Rexroth, Danfoss ir Linde.

DRILLEX

02

DIDŽIAUSIA ASORTIMENTO DALIS

GRĘŽIMO ŠTANGOS

Grūdintas legiruotasis plienas S135, kaltos jungtys 42CrMo4, suvirinimas trintimi. Sriegiai apdirbami pagal konkretų mašinos tipą. Ilgiai 1,5–6,1 m, skersmenys 42–89 mm.

VERMEER #200 – #1000

MAŠINOS MODELIS	ILGIS mm	Ø VAMZDŽIO mm	SIENELĖS STORIS mm	VIDINIS SKERSMUO mm	Ø TIES JUNGTIMI mm	SRIEGIS
D7x11 Series II	1829	42,4	7,1	17	48,3	#200
D10x15	3048	42,4	7,1	17	48,3	#200
D16x20 · D18x22	3048	48,3	6,45	20	56,5	#250
D20x22 S3 · D18x22	3048	54,0	6,45	20	59,5	#400
D23x30 S3 · D24x40 S3	3048	60,3	7,3	20	68,0	#600
D36x50 Series II	3048	60,3	7,3	29	70,0	#602
D36x50 Series II	4572	60,3	7,3	29	70,0	#602
D36x50 Series II	3048	60,3	7,3	24	70,0	#650
D36x50 Series II	4572	60,3	7,3	24	70,0	#650
D40x55 S3	3048	66,7	7,5	29	79,0	#700
D40x55 S3	4572	66,7	7,5	29	79,0	#700
D50x100 · D60x90 S3	4572	76,1	7,3	29	82,5	#900
D80x100 Series II	4572	88,9	8,8	38	93,0	#800
D100x120 Series II	4572	88,9	8,8	55	105,0	#802
D100x140 NAV · D130x150	6096	88,9	8,8	55	108,0	#1000

TRACTO-TECHNIK

MAŠINOS MODELIS	ILGIS mm	Ø VAMZDŽIO mm	SIENELĖS STORIS mm	VIDINIS SKERSMUO mm	Ø TIES JUNGTIMI mm	SRIEGIS
Grundodrill 4X	1524	42,4	7,1	17	50,0	#200
Grundodrill 15 XP	3000	54,0	6,45	20	63,0	TD 61
Grundodrill 15 XP	3000	60,3	7,3	20	63,0	TD 61
Grundodrill 15 N	3000	60,3	7,3	29	73,0	TD 73
Grundodrill 15 N	3000	66,7	7,3	29	73,0	TD 73
Grundodrill 28 N Plus	3000	76,1	7,3	35	82,5	TD 82

DITCH WITCH DW 1.1 – DW 3.27

MAŠINOS MODELIS	ILGIS mm	Ø VAMZDŽIO mm	SIENELĖS STORIS mm	VIDINIS SKERSMUO mm	Ø TIES JUNGTIMI mm	SRIEGIS
JT5 · JT520	1500	42,4	7,1	8	48,3	DW 1.1
JT922 · JT9	1829	42,4	7,1	10	51,0	DW 1.41 DS
JT922 · JT9 · JT10	1829	42,4	7,1	10	54,0	DW 1.3 CT
JT1220 Mach 1	3048	48,3	6,45	14	60,0	DW 1.47
JT1720 Mach 1	3000	54,0	6,45	17	63,0	DW 1.69
JT2020 Mach 1 · JT20	3048	54,0	6,45	17	68,0	DW 1.94
JT24	3049	58,0	8,0	22	66,6	DW 1.76
JT2720	3000	60,3	7,3	17	70,0	DW 1.94
JT2720 M1 · JT25	3000	60,3	7,3	17	70,0	DW 2.11
JT2720M1 · JT3020M1 · JT25 · JT30	3000	60,3	7,3	17	76,0	DW 2.11
JT40	4572	66,7	7,5	29	79,5	DW 2.1
JT4020	4500	76,1	7,3	29	82,5	DW 2.40
JT4020 Mach 1	4500	76,1	7,3	34	89,0	DW 2.59
JT60	4572	76,1	7,3	29	82,5	#900
JT7020 M1 · JT8020 M1 · JT100 M1	4500	88,9	8,8	38	102,0	DW 3.27

UOLIENŲ ŠTANGOS · ALL TERRAIN IR VERMEER DR

MAŠINOS MODELIS	ILGIS mm	Ø VAMZDŽIO mm	SIENELĖS STORIS mm	VIDINIS SKERSMUO mm	Ø TIES JUNGTIMI mm	SRIEGIS
Ditch Witch AT30 · AT2720	2845	76,1	7,3	35	82,5	2.77 DS
Ditch Witch AT32	3048	66,7	7,5	47,5	76,5	2.36 DS
Ditch Witch AT4020 · AT60	4345	88,9	8,8	55	102,0	3.25 SS
Ditch Witch AT100	4305	88,9	8,8	55	114,3	3.44 SS
Vermeer D36x50DR	3048	66,7	7,3	51,5	84,15	#750
Vermeer D40x55DR	3048	66,7	7,5	51,5	84,15	#750

03 GRĘŽIMO ĮRANGA

STARTINĖS ŠTANGOS






MAŠINA	ŠTANGOS SRIEGIS	SUKLYS
Vermeer D7	#200	1,625 LPT · QF300
Vermeer D16	#250	1,625 LPT · 2,125 LPT · QF400
Vermeer D20	#400	2,125 LPT · QF400
Vermeer D24	#600	2,125 LPT · QF400 · QF460
Vermeer D33 FS2	#602	2,125 LPT · QF400 · QF460
Vermeer D36	#650	2,125 LPT · QF400 · QF460
Vermeer D36 II	#700	2,125 LPT · QF460
Ditch Witch JT5	DW 1.1	1,10 M / 1,31 M EZ2
Ditch Witch JT520	DW 1.21	1,21 M / 1,31 M EZ2
Ditch Witch JT9 Hawk	DW 1.3	#275

MAŠINA	ŠTANGOS SRIEGIS	SUKLYS
Ditch Witch JT1220M1	DW 1.47	1,47 M / 1,88 M EZ3
Ditch Witch JT1720M1	DW 1.69	1,69 M / 2,0 M EZ2
Ditch Witch JT20 Hawk	DW 1.94	#350
Ditch Witch JT2020M1	DW 1.94	1,94-4
Ditch Witch JT2720M1	DW 2.11	2,11 M / 2,25 M EZ2
Ditch Witch JT30 Hawk	DW 2.11	#390
Ditch Witch JT3020M1	DW 2.11	960 mm · 1155 mm
Ditch Witch AT30 Hawk	2.77 DS	#390
Ditch Witch JT3020 AT	2.77 DS	960 mm
Ditch Witch JT4020M1	DW 2.59	1155 mm

FIKSAVIMO ĮVORĖS







VARIANTAI be karbido · su karbido apvirinimu

ADAPTERIAI






ĮRANKIO SRIEGIAI 2 3/8″ Reg · 2 7/8″ Reg · 2″ IF · 3 1/2″ Reg · API NC31 · NC38 · NC46

TAIP PAT subsaveriai, griebtuvai ir suklio antgaliai

04 ZONDO KORPUSAI · PLOKŠTELĖS · DANTYS

ZONDO KORPUSAI







VERMEER

DYDIS	ĮRENGINIO TIPAS
63,5 mm / 2,5"	D7x11 · D10x14 · D16x20
76,2 mm / 3"	D20x22 · D24x40 · D36x50 I
89 mm / 3,5"	D36x50 II
108 mm / 4,25"	D80x100


DITCH WITCH

DYDIS	ĮRENGINIO TIPAS
63,5 mm / 2,5"	JT1720 · JT2020
76,2 mm / 3"	JT2020 · JT2720
89 mm / 3,5"	JT2720 · JT3020
108 mm / 4,25"	JT4020 · JT4020M1
114 mm / 4,5"	JT7020


GRĘŽIMO PLOKŠTELĖS

TIPAS	PASKIRTIS	PLOTIS mm	ANGOS
P 3 · 3.5 · 4 · 4.5	Vermeer	93–140	6
F 3 · 3.5 · 4 · 4.5	Ditch Witch	93–140	5 / 6
J 3 · 3.5	Ditch Witch JT20 / JT30	93–114	5 / 6
V 3 · 3.5	Vermeer STT	93–114	6


GRĘŽIMO DANTYS




BR1
36 × 20 × 14 mm




BR3
52 × 25 × 16 mm




BR4
64 × 33 × 16 mm



DT87
75 × 55 × 18 mm · kaištis Ø20



RT1
25 × 32 × 16 mm · kaištis Ø12



RT2
37 × 45 × 17 mm · kaištis Ø21

TIPAS	MATMENYS
TH1	103 × 32 mm · kaištis Ø23 · Trihawk greitoji jungtis

05 PLĖSTUVAI



FLUTED



FLY CUT



KODIAK



DIAMOND



PADDLE

TIPO PARINKIMAS PAGAL GRUNTĄ

TIPAS	SMĖLIS	GRUNTAS MINKŠTAS	GRUNTAS VIDUTINIS	GRUNTAS KIETAS	ŽVYRAS IR AKMENYS	UOLIENA MINKŠTA
Fluted	○	○	●	◓		○
Fly Cut	●	●	◓			
Paddle	◓	●	●	●		
Kodiak			○	◓	●	◓
Diamond		○	◓	●		○

● geriausias pasirinkimas ◓ gerai tinka ○ galimas

GALIMI SKERSMENYS	110 · 130 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 1000 mm
PRIJUNGIMO SRIEGIAI	2 3/8" Reg · 2 7/8" Reg · 3 1/2" Reg · API NC31 · NC38 · NC46

SUKAMOSIOS MOVOS

2,5 T – 60 T



SUKAMOJI MOVA 5 T

Ø47,5 mm



SUKAMOJI MOVA 10 T



SUKAMOJI MOVA 20 T



PLĖSTUVO SUKAMOJI MOVA

DIAPAZONAS	sukamosios movos nuo 2,5 T iki 60 T traukos — vamzdžiui įtraukti ir montuoti tiesiai ant plėstuvo
PARINKIMAS	trauka parenkama pagal didžiausią įrenginio trauką, o išorinis skersmuo — pagal išplėstą gręžinį


SKIEDINIO PURKŠTUKAI






PURKŠTUKAI	įsukami į plėstuvo korpusą — angos skerspjūvis parenkamas pagal gruntą ir skiedinio siurblio našumą

SPAUSTUVO ŽIAUNOS




DITCH WITCH

JT20 · JT30 · DW 2020



VERMEER

D24 · D36 #650



VERMEER — PROFILIUOTOS

D24 · D36x50 2,375

ASORTIMENTAS	turime žiaunų įdėklų visoms populiarioms mašinoms — prašome kreiptis dėl individualaus pasiūlymo

06 ĮRANGA UOLIENOMS

GRĘŽIMO GALVUTĖS IR ROCKMASTER KORPUSAI



TRICONE
IADC 537 / 547 / 637 · nuo 140 mm iki 22″



PDC
be judančių dalių · nuo 143 mm



ROCKMASTER
zondo korpusas AT30 / AT40

TRIHAWK ZONDO KORPUSAI








KORPUSAS	GALVUTĖ	SRIEGIS
70 mm / 2,75″	90 mm	2″ IF
89 mm / 3,5″	120 mm	2 3/8″ Reg
108 mm / 4,25″	140 / 159 mm	API-NC31 · 2 7/8″ Reg

DANTYS — TH1 su greitąja jungtimi — keičiama nenuimant korpuso nuo štangų

ATSARGINĖS DALYS ALL TERRAIN ŠTANGOMS



KARŪNĖLĖ




ĮVORĖ



KAIŠTIS

HOLE OPENER PLĖSTUVAI Ø200 – Ø1000



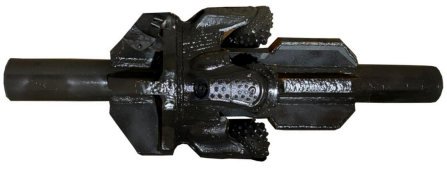

SKERSMENYS — 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 700 · 1000 mm

ĮSTATOMI RITINĖLIAI







TAIKYMAS — įstatomi į Hole Opener plėstuvo lizdus — keičiami objekte be suvirinimo; taip pat ritinėliai ir guoliai tricone galvutėms atnaujinti

07 HDD LOKALIZAVIMAS

LOKALIZAVIMO SISTEMOS



DIGITRAK ARES



DIGITRAK F5




VZOR-3000

SIŲSTUVAI

SIŲSTUVO TIPAS	LOKALIZAVIMO SISTEMA	DAŽNIS	APYTIKSLIS NUOTOLIS
FT2 / FT5p Falcon	DigiTrak F2 / F5 (DCI)	4,5–45 kHz	22 / 38 m
FX 12 · FX 19 · FX 12/19	DigiTrak F2 / F5	12 / 19 kHz	16 / 22 m
FXL 12 · FXL 19 · FXL 12/19	DigiTrak F2 / F5	12 / 19 kHz	26 / 33 m
5XD 19/12	DigiTrak F5	19 / 12 kHz	16 / 22 m
ET · EXL	DigiTrak Eclipse	12 kHz	18–33 m
EDF	DigiTrak Eclipse	12 / 1,5 kHz	15 / 20 m
ST	DigiTrak SE	12 kHz	15 / 20 m
DT · DX	DigiTrak Mark III–V	33 kHz	13–24 m
88 B · 88 BG	Subsite 750 / 752 / TK	29 kHz	8 m
86 BGH · 86 BGHD	Subsite 750 / 752 / TK	29 / 12 kHz	18 / 26 m
850 B · 850 BG	Subsite 8500 / TK	11,2 kHz	15 m
850 BD · 850 BGHD	Subsite 8500 / TK	11,2 / 1,75 kHz	10 / 22 m
17T1 · 17T2G	Ditch Witch TK Recon	29 / 12 kHz	20 / 26 m
17T4 · 17T4G	Ditch Witch TK Recon	1,5 / 12 / 20 / 29 kHz	20 / 33 m


08 SANDŪRINIO SUVIRINIMO APARATAI

HD SERIJA · RANKINIS PRISPAUDIMAS

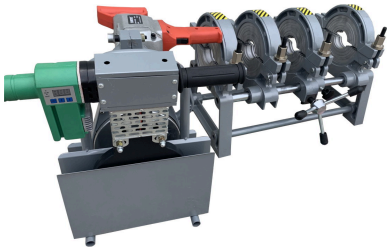

HD-SD

be manometro

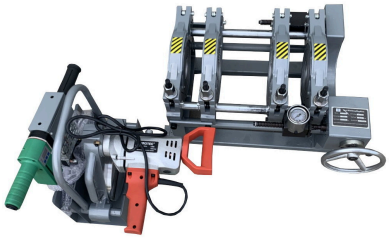


HD-LG


su kontroliniu manometru


MODELIS	SUVIRINIMO DIAPAZONAS mm
HD-SD 160	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160
HD-SD 200	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200
HD-LG 160	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160
HD-LG 200	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200

HD SERIJA · HIDRAULINIS PRISPAUDIMAS









MODELIS	SUVIRINIMO DIAPAZONAS mm
HD-YY 160	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160
HD-YY 200	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200
HD-YY 250	90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200 · 225 · 250
HD-YY 315	90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200 · 225 · 250 · 280 · 315
HD-YY 355	160 · 180 · 200 · 225 · 250 · 280 · 315 · 355
HD-YY 400	250 · 280 · 315 · 355 · 400
HD-YY 630	355 · 400 · 450 · 500 · 560 · 630

DIDESNI SKERSMENYS galimi pagal užsakymą

WP SERIJA · RANKINIS PRISPAUDIMAS SU MANOMETRU





MODELIS	SUVIRINIMO DIAPAZONAS mm
WP160 CA	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160
WP200 CA	50 · 63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200
WP250 CA	75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200 · 225 · 250

WP SERIJA · HIDRAULINIS PRISPAUDIMAS






MODELIS	SUVIRINIMO DIAPAZONAS mm
WP200 A	63 · 75 · 90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200
WP250 A	90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200 · 225 · 250
WP315 A	90 · 110 · 125 · 140 · 160 · 180 · 200 · 225 · 250 · 280 · 315
WP400 A	200 · 225 · 250 · 280 · 315 · 355 · 400
WP500 A	250 · 280 · 315 · 355 · 400 · 450 · 500
WP1000 A	630 · 710 · 800 · 900 · 1000

DIDESNI SKERSMENYS galimi pagal užsakymą

SUVIRINIMO DUOMENŲ REGISTRATORIUS



Prie hidraulinių WP serijos aparatų galima papildomai įsigyti ir prijungti suvirinimo duomenų registratorių. Jis įrašo kiekvieno suvirinimo eigą — slėgį, kaitinimo plokštės temperatūrą ir ciklo fazių trukmes. Protokolas spausdinamas vietoje arba pridedamas prie priėmimo dokumentų.

09 VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

VAMZDŽIŲ GRIEBTUVAI / TRAUKIMO GALVUTĖS Ø32 – Ø500







SKERSMENYS Ø32 · Ø40 · Ø50 · Ø63 · Ø75 · Ø90 · Ø110 · Ø125 · Ø140 · Ø160 · Ø180 · Ø200 · Ø225 · Ø250 · Ø280 · Ø315 · Ø355 · Ø400 · Ø450 · Ø500


VAMZDŽIŲ RITINĖLIAI



SIAURAS RITINĖLIS
32–600 mm



REGULIUOJAMAS RITINĖLIS SUVIRINIMO APARATUI
32–400 mm



SUNKUSIS RITINĖLIS
160–1200 mm

VIDINIO GRATO ŠALINTUVAI

GALVUTĖ	DIAPAZONAS
120–205 mm	Ø vamzdžio vidinis
125–225 mm	Ø vamzdžio vidinis
160–220 mm	Ø vamzdžio vidinis
220–360 mm	Ø vamzdžio vidinis

Diapazonai nurodyti pagal vidinį vamzdžio skersmenį. Aliuminio ilgintuvai iki 12 m. Didesni matmenys — pagal paklausimą.



TECHNIKA, KURIĄ TIEKIAME — DARBE

Ne tik produktų katalogas — reali technika realiuose gręžiniuose. Goodeng įrenginius tiekiame kaip vienintelis įgaliotasis platintojas Lenkijoje, su servisu ir originaliomis dalimis vietoje.



GOODENG G10 — TRAUKA 50 KN · MOMENTAS 2 250 NM · VARIKLIS 43 KW YANMAR · MASĖ 3 700 KG

Parašykite mašinos tipą ir jus dominančias pozicijas — parinksime įrangą jūsų technikai ir paruošime pasiūlymą. Siunčiame klientams visoje Europoje.



DRILLEX

UŽKLAUSKITE PASIŪLYMO

Rinkoje nuo 2018 m. Tiekiame gręžimo įrangą kryptiniam gręžimui, sandūrinio suvirinimo aparatus PE vamzdžiams ir HDD gręžimo įrenginius — klientams visoje Europoje. Dirbame su patikrintais tiekėjais, todėl išlaikome konkurencingas kainas ir trumpus pristatymo terminus. Parašykite mašinos tipą ir jus dominančias pozicijas — paruošime pasiūlymą.

TELEFONAS
+48 514 345 925

EL. PAŠTAS
drillex.handel@gmail.com

SVETAINĖS
drillex.pl
goodeng.pl

ADRESAS
Czerśl 66D
21-400 Łuków, Lenkija
NIP / VAT: PL 825-218-21-28

Kataloge kainos nenurodomos — kainą skaičiuojame individualiai. Nuotraukos yra iliustracinės; parametrai gali keistis tobulinant gaminį. Vermeer®, Ditch Witch®, Tracto-Technik®, DigiTrak®, Subsite® ir Goodeng® yra jų savininkų prekių ženklai — nurodomi tik suderinamumui pažymėti.

© 2026 DRILLEX · Maciej Kur